

## NMF-SC-3V-48-6MS

Муфта оптическая NIKOMAX, 48 волокон, тупиковая, 6 вводов/выводов, с адаптерной планкой под 8 SC адаптеров, с механической герметизацией вводов, наружное исполнение

- ✓ Для герметизации кабельных вводов не требуется открытый огонь или строительный фен
- ✓ Простота и быстрота установки и фиксации волокон, а также повторного доступа в муфту, не требующая дополнительного инструмента

Муфта оптическая тупиковая NMF-SC-3V-48-6MS предназначена для использования при любых условиях прокладки волоконно-оптического кабеля (воздушном, на опоре, в грунте, в кабельной канализации или кабельных колодцах).

Муфта обеспечивает: магистральное сращивание оптических кабелей, защиту мест сварки оптического кабеля в местах повышенных нагрузок и возможных внешних воздействий, транзитное прохождение оптических модулей без их разрыва, вывод оптических линий конечным потребителям.


Корпус муфты, выполненный из ударопрочного морозоустойчивого поликарбоната, обеспечивает долговременную и надежную защиту сростков.

Кабельные вводы герметизируются тремя прокладками из различного материала и герметизирующей лентой, затем затягиваются специальной гайкой. Такое решение обеспечивает влаго- и пылеизоляцию кабельных вводов без применения термоусадок, фенов и прочего нагревательного оборудования.

Внутри муфты можно установить до четырех сплайс-кассет из прочного пластика. Конструкция кассет позволяет легко и компактно расположить сростки, исключая скрутки и недопустимые изгибы волокон. Также внутри муфты имеется достаточно места для размещения запаса модулей. Каждая сплайс-кассета скреплена с предыдущей поворотным креплением, при необходимости можно снять неиспользуемые кассеты.

Сборка муфты проста и не занимает много времени. Все элементы и аксессуары, а также специальный инструмент делают сборку надежной, качественной и быстрой. Допускается повторное вскрытие и повторная герметизация с сохранением герметичности корпуса.

Все элементы муфты разработаны с учетом эксплуатации в условиях перепада температур, высокой влажности, под воздействием агрессивных сред и прочими вредными воздействиями. Они обеспечивают прочную фиксацию и стабильную защиту соединяемых кабелей.

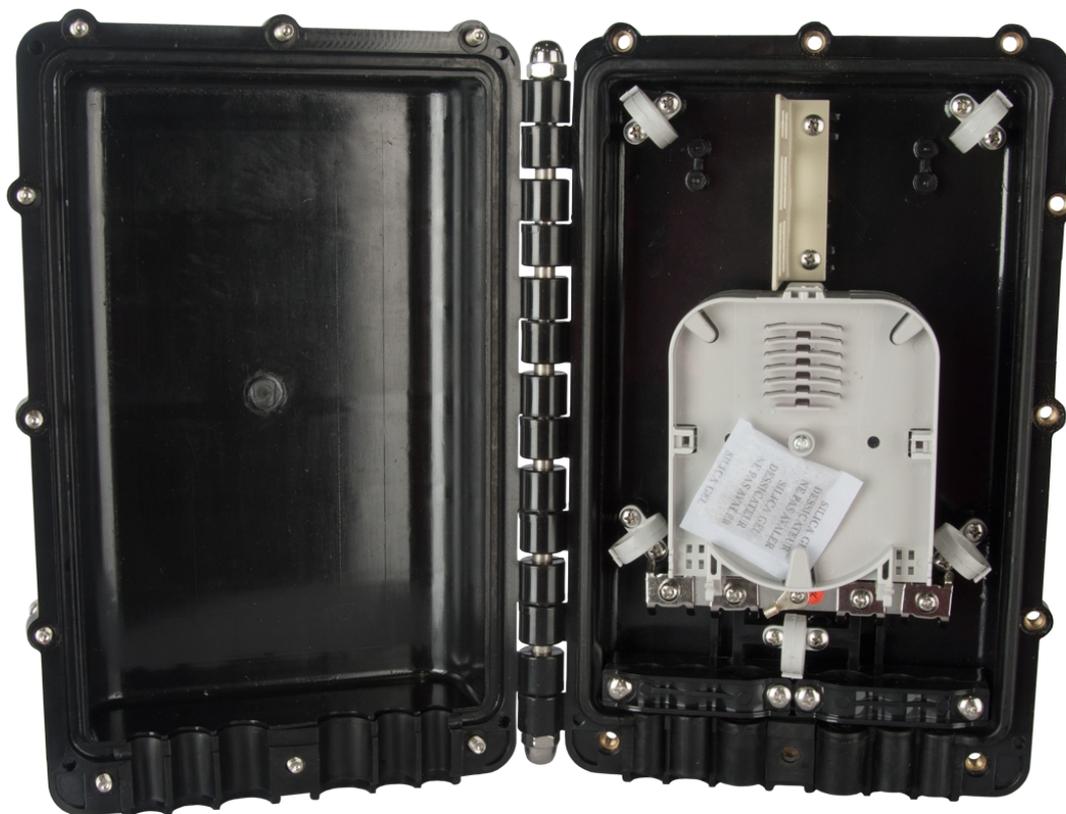

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.

## Базовая комплектация:

Корпус из поликарбоната	1 шт.
Заглушки для портов	2 шт.
Герметизирующая прокладка	1 шт.
Сплайс-кассета	4 шт.
Каркас для фиксации	1 шт.
Устройство заземления	1 компл.
Аксессуары и принадлежности для крепежа	1 компл.
Руководство по монтажу	1 шт.
Набор инструментов для сборки	1 компл.
Адаптерная планка SC	1 шт.


## ХАРАКТЕРИСТИКИ

Артикул	NMF-SC-3V-48-6MS
Размер	295x202x81 мм
Масса	1,8кг
Максимальное кол-во сростков	48
Кол-во вводов кабеля	6 круглых вводов
Максимальный диаметр кабеля	2x13 мм / 2x16 мм / 2x20 мм
Диапазоны температур	Эксплуатация от -50С до +70С
Упаковка	Индивидуальная - Картонная коробка

## ТАБЛИЦА ЗАКАЗА

Артикул	Кол-во вводов кабеля	Макс. диаметр кабеля	Объем с упаковкой	Масса с упаковкой
NMF-SC-3V-48-6MS	6 круглых вводов	2x13 мм/2x16мм/2x20 мм		

## СТРУКТУРНЫЙ ЧЕРТЕЖ

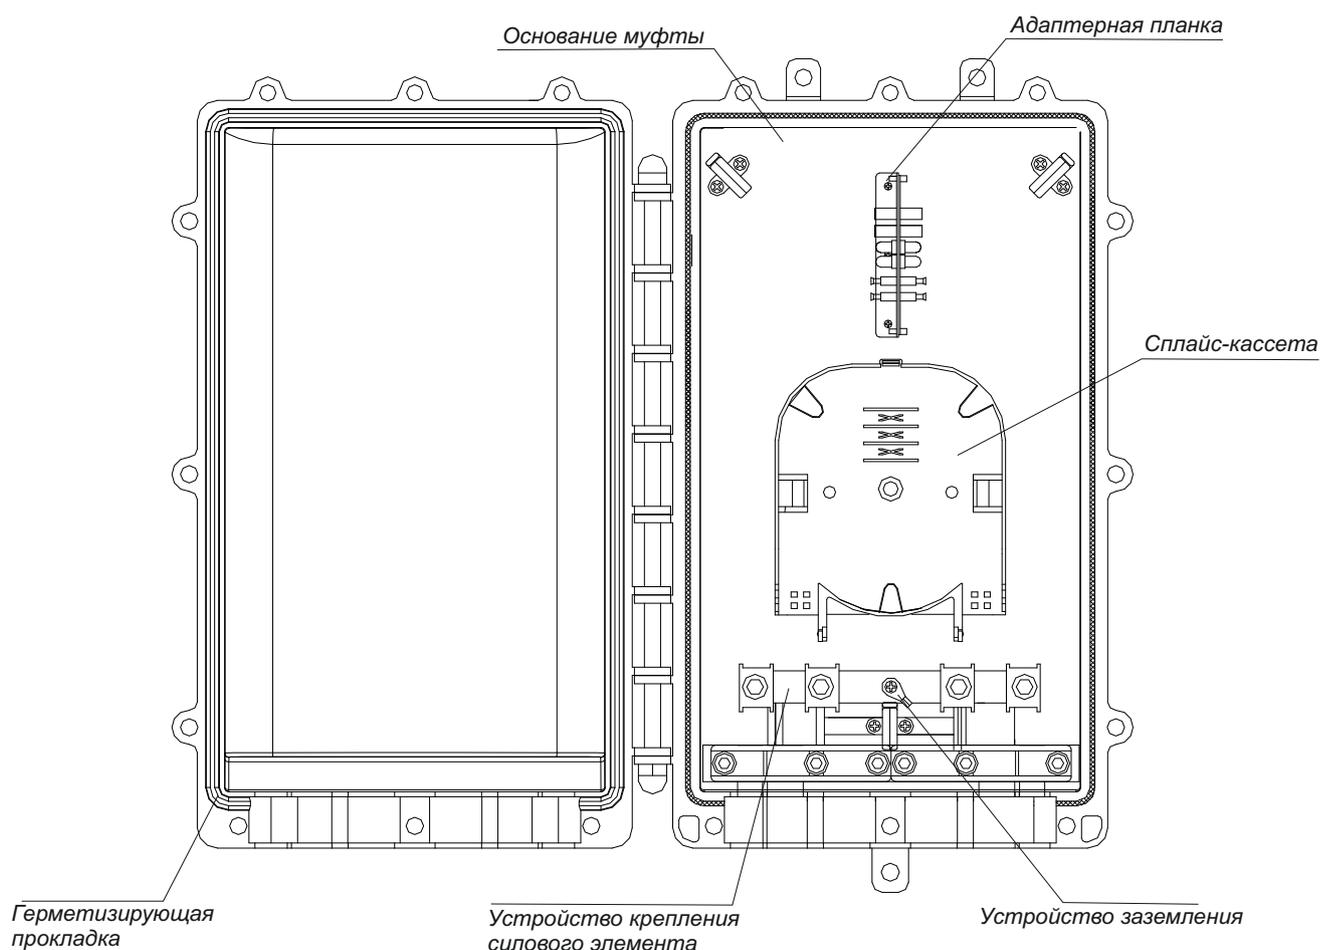

Производитель оставляет за собой право изменять внешний вид и характеристики товара, не снижая его потребительских свойств.